



FIRMFIT[®]
Fit for when life happens

Podłoga winylowa jeszcze nigdy nie wyglądała tak naturalnie!

GLOBALWOOD
— future design —



Fabryki FirmFit



Calhoun, GA, USA



Vietnam, HCMC



China, Hunan

**Largest SPC
Manufacturer
in the world**



China, Jiashan




Vietnam, HCMC

FirmFit

Piramida

W ofercie:

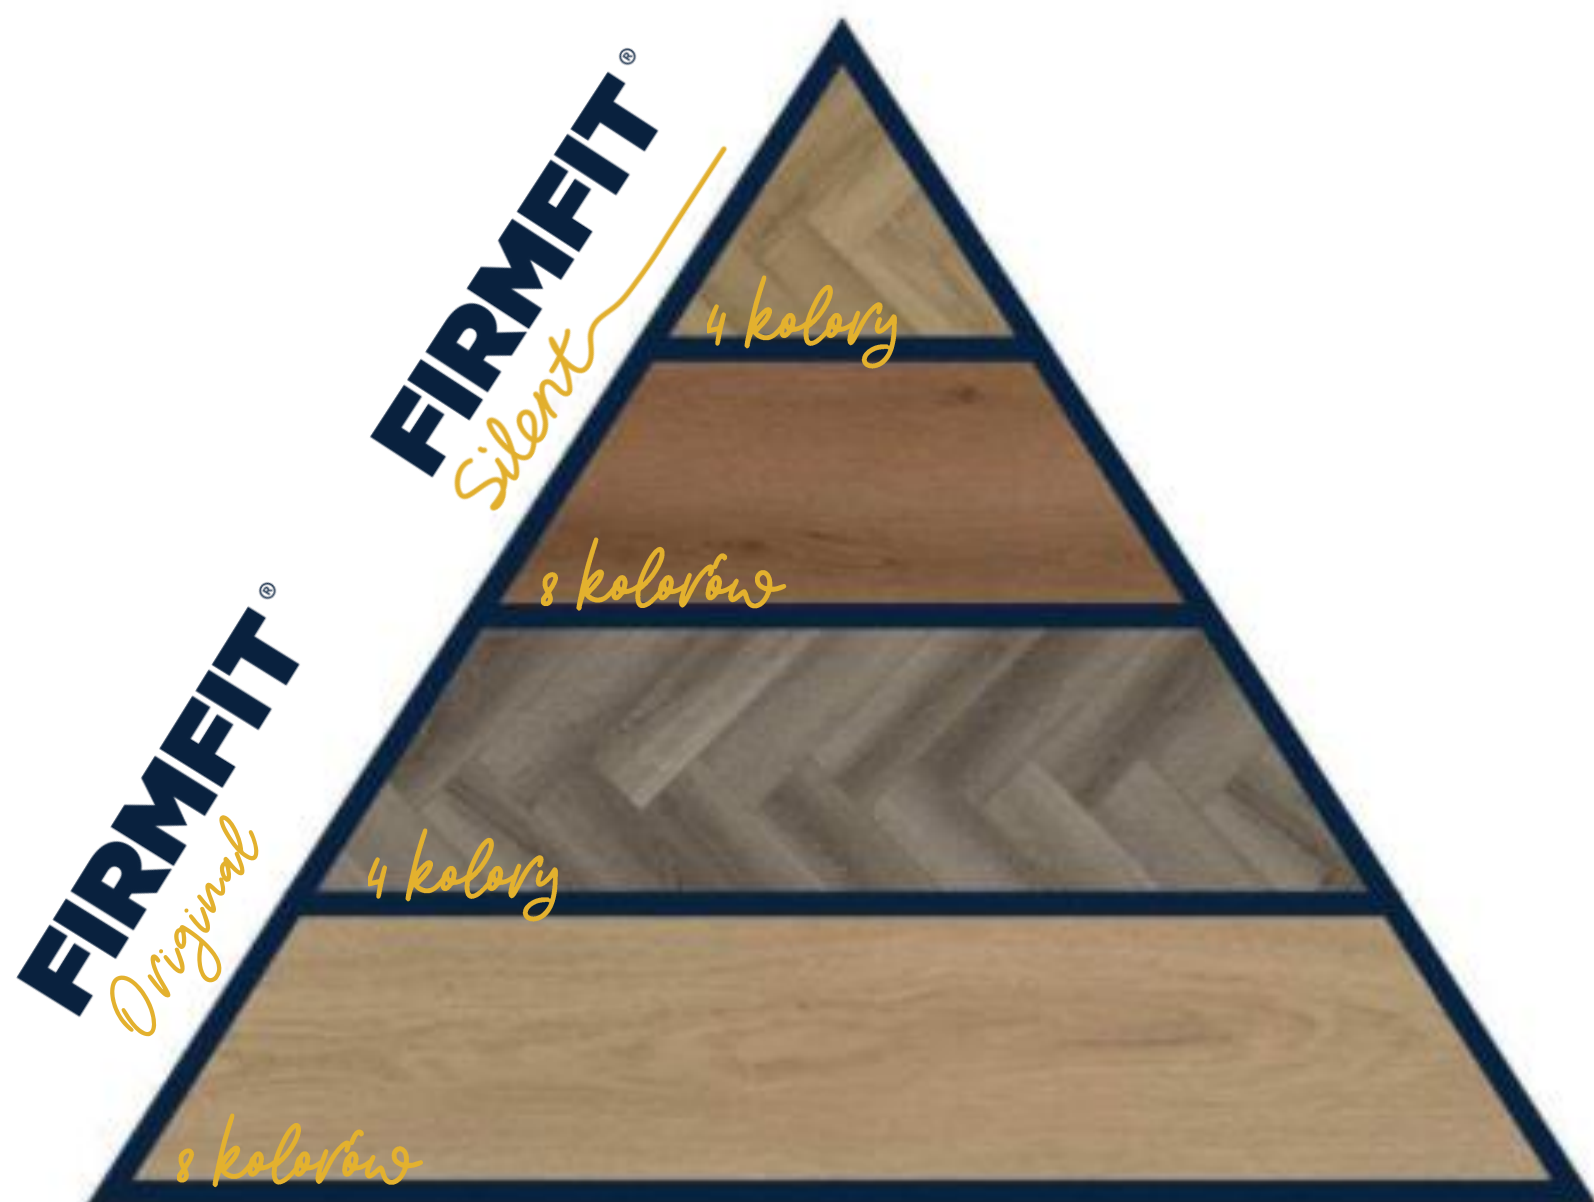

FIRMFIT[®]
Fit for when life happens


Produkt	Rozmiar produktu	Grubość	Powierzchnia	Faza	Warstwa użytkowa	Wykończenie
Firmfit Silent jodełka	142x710 mm	6,5mm + 1mm Podkład z korka	Struktura synchroniczna	Malowana	0,55 mm	NaturTrend
Firmfit Silent Deski	232 x 1532 mm	6,5mm + 1mm Podkład z korka	Struktura synchroniczna	Malowana	0,55 mm	NaturTrend
Firmfit Original jodełka	142x710 mm	4mm + 1mm Podkład z korka	Struktura synchroniczna	Malowana	0,55 mm	NaturTrend
Firmfit Original Deski	232 x 1532 mm	4mm + 1mm Podkład z korka	Struktura synchroniczna	Malowana	0,55 mm	NaturTrend

Konstrukcja z desek

FIRMFIT®
Silent

Do 6 razy ciszzej niż SPC i laminat!
Do 3 razy ciszzej niż WPC!

FIRMFIT®
Original

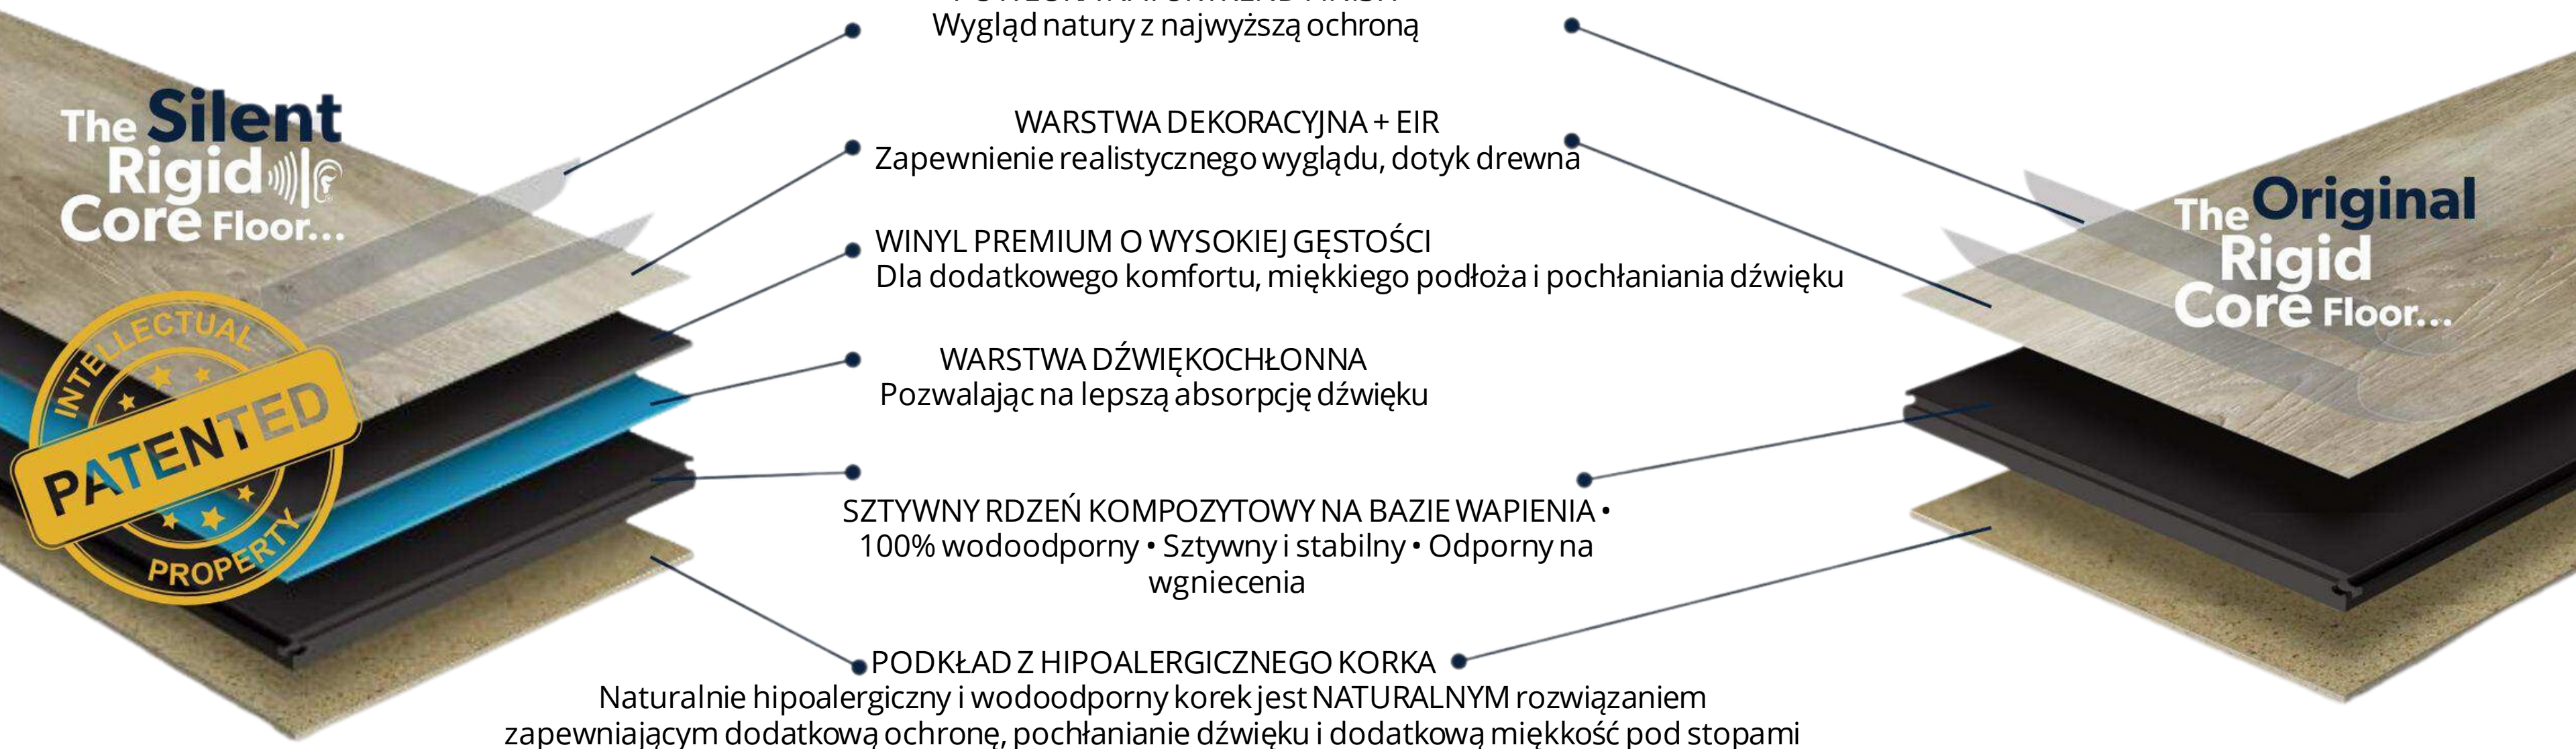

Karty techniczne



Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Numer normy	Jednostka	Firmfit Original
Klasa użyteczności	ISO 10582	-	Klasa 23/33/42
Odchylenia od wymiarów	EN ISO 24342	%	Długość: 0,15% nom. dł. do maks. 0,5 mm Szerokość: 0,1% nom. dł. do maks. 0,5 mm
Prostoliniowość i zachowanie kątów	EN ISO 24342	m/m	$\leq 0.25\text{mm}/\leq 400\text{mm}$ $\leq 0.35\text{mm}/\geq 400\text{mm}$
Grubość produktu	EN ISO 24346	mm	5
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	mm	0,55
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	%	$\Delta W/\Delta L \leq 0.15\%$ Curling $\leq 1\text{mm}$
Odporność na ścieranie	EN 660-2	-	Grupa: T
Przewodoność cieplna	EN 12664	W/(m·K)	0.116
Opór cieplny	EN 12664	(m ² ·K)/W	0.042
Klasa palności	EN 13501-1	-	Bfl-s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	-	$\geq R9$
Izolacja akustyczna	EN ISO 10140-1	dB	18
Wymiary (wersja deska)	5 x 225/232 x 1532 mm		
Wymiary (wersja jodełka)	5 x 142 x 710 mm		



Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Numer normy	Jednostka	Firmfit Silent
Klasa użyteczności	ISO 10582	-	Klasa 23/33/42
Odchylenia od wymiarów	EN ISO 24342	%	Długość: 0,15% nom. dł. do maks. 0,5 mm Szerokość: 0,1% nom. dł. do maks. 0,5 mm
Prostoliniowość i zachowanie kątów	EN ISO 24342	m/m	$\leq 0.25\text{mm}/\leq 400\text{mm}$ $\leq 0.35\text{mm}/\geq 400\text{mm}$
Grubość produktu	EN ISO 24346	mm	7,5
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	mm	0,55
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	%	$\Delta W/\Delta L \leq 0.15\%$ Curling $\leq 1\text{mm}$
Odporność na ścieranie	EN 660-2	-	Grupa: T
Przewodoność cieplna	EN 12664	W/(m·K)	0.115
Opór cieplny	EN 12664	(m ² ·K)/W	0.065
Klasa palności	EN 13501-1	-	Bfl-s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	-	$\geq R9$
Izolacja akustyczna	EN ISO 10140-1	dB	Up to 26
Wymiary (wersja deska)	7.5 x 232 x 1532 mm		
Wymiary (wersja jodełka)	7.5 x 142 x 710 mm		

Powtarzalność wzoru



Ta sama podłoga

Zupełnie inne wykończenie

Wykończenie Natur Trend



Wszystkie panele Firmfit Silent i Firmfit Original mają wykończenie NaturTrend.

Nasza nowa powłoka w technologii Natur Trend zapewnia najlepszy naturalny wygląd w każdych warunkach, bez negatywnego wpływu na swoją odporność. W porównaniu ze standardowymi powłokami, Natur Trend zapewnia lepsze właściwości powierzchni pod względem trwałości i niezmienności połysku bez względu na kąt padania światła, głębokich zarysowań, mikro zarysowań, antypoślizgowości i odporności na plamy.

- Niezmiennie taki sam połysk niezależnie od kąta padania światła nawet po długotrwałym użytkowaniu
- Brak różnic między panelami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych
- Idealnie pasująca do naturalnego wyglądu Twojego domu
- Zwiększona odporność na plamy i intensywne użytkowanie
- Łatwiejsza w utrzymaniu czystości
- Struktura synchroniczna podkreślająca naturalny wygląd
- Jeszcze lepsza trwałość połysku nawet po długotrwałym użytkowaniu



NaturTrend: Spójność jest kluczem



Niewielka różnica



Sprawdź ponownie pod różnymi kątami...



Rezultat: spójny połysk pod różnymi kątami i brak różnic między deskami i partiami. Idealny naturalny wygląd dla Twojego domu!

Ryzyko związane ze standardowymi wykończeniami



Standardowe wykończenie ma nierównomierny połysk.

Powoduje to, że światło odbija się pod kątami od deski, które są postrzegane przez oko jako różny poziomy połysk

- Dodatkowo, przy dużym zużyciu, środki matujące (pęcherzyki) mają tendencję do ścierania się, powodując, że deski jeszcze bardziej różnią się poziomem połysku. To sprawia, że nie nadają się do projektów komercyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszegoAbrazja / zadrapania



**wykończenie standardowych
paneli winylowych**

L u t v e ń



Natuurlijke look met
ultieme bescherming

NaturTrend Finish

Drugi, jak ta powłoka jest odporna na zużycie.

SE+® ANTI-MICROBIAL FINISH

Antybakteryjna powłoka SE+® została opracowana specjalnie w celu ochrony powierzchni paneli podłogowych FirmFit przed szkodliwymi mikroorganizmami.

JAK TO DZIAŁA ?

Cząsteczki zawarte w powłoce SE+® naruszają integralność błony komórkowej drobnoustroju, co prowadzi do jej dezaktywacji.



System click i4f



Step 1




Step 2



Step 3



Step 4

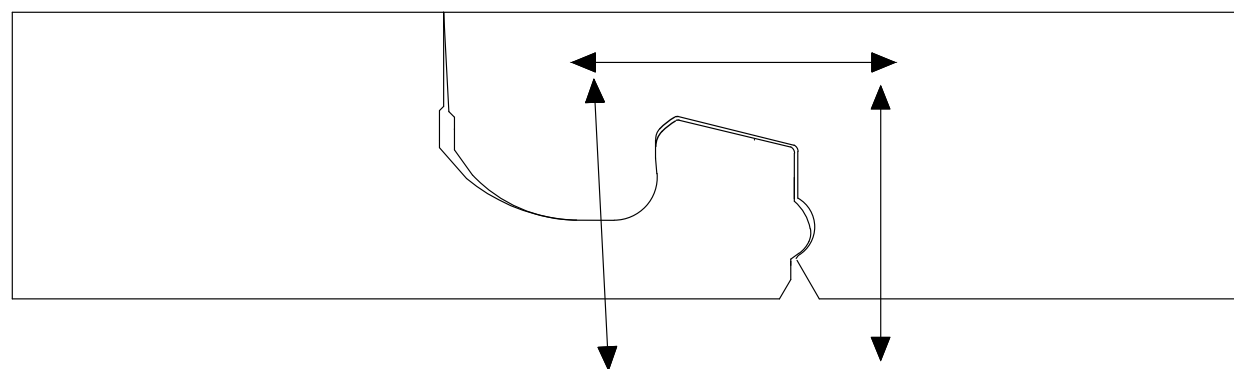

- Większa siła blokowania dzięki 3 punktom zaparcia
- Płaskie u dołu, dzięki czemu system jest solidny i nie skrzypi



Instrukcje montażowe krok po kroku!



DESKA



JODEŁKA

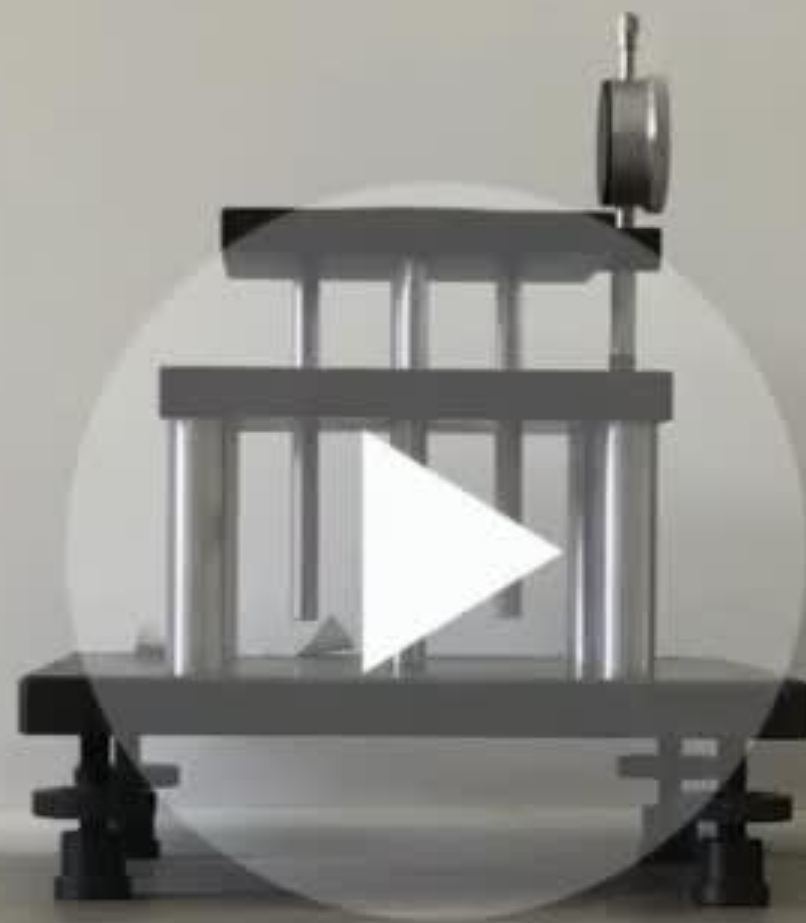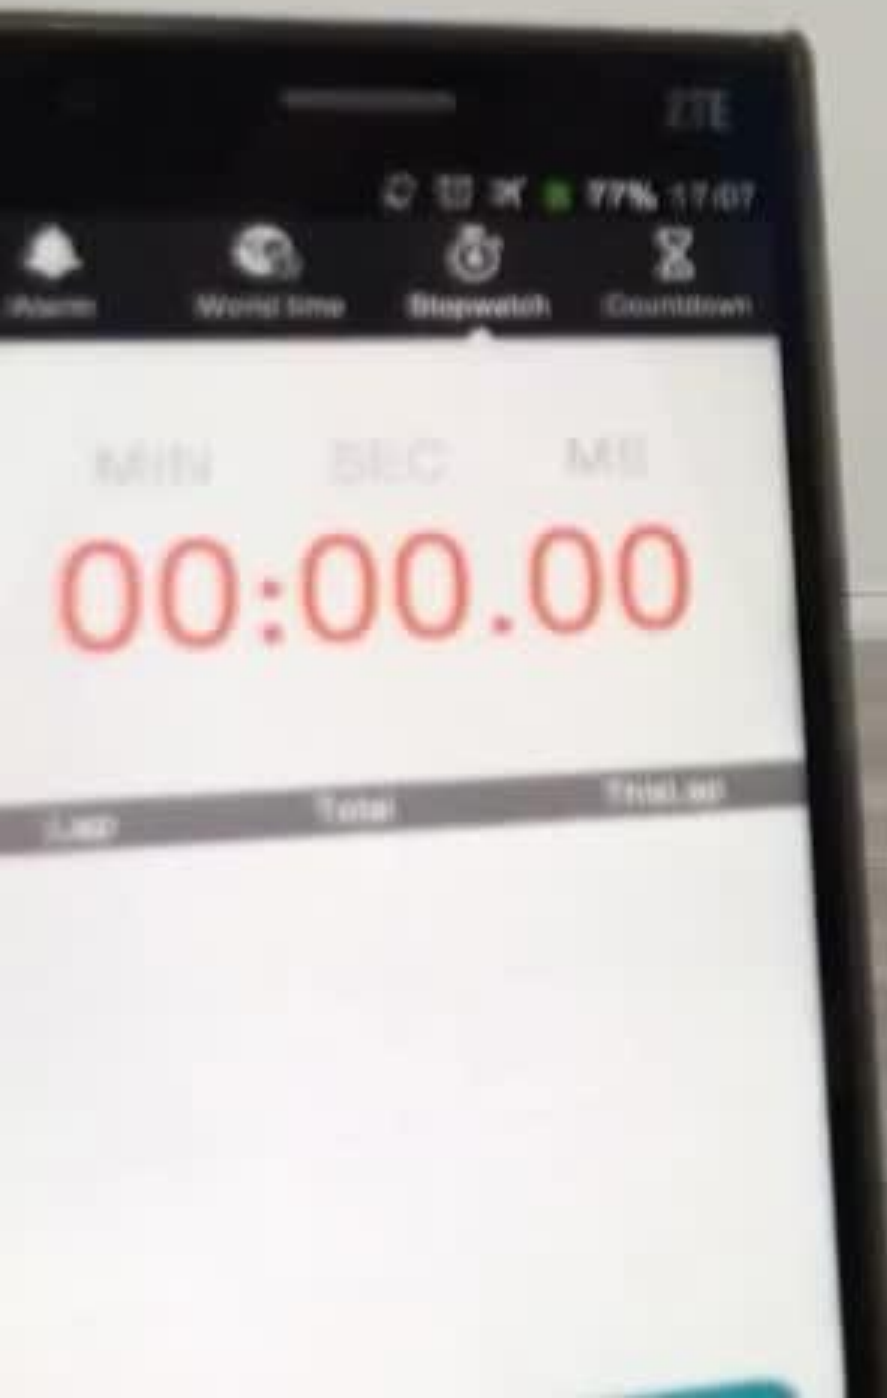

Odporność na uderzenia

zgodnie z normą

ATSM F194 / ASTM 970 / EN433 / ISO 24343-1

Intensywne nasłonecznienie przez 10 min



FIRMFIT Silent

The Most
Silent
Rigid  Core
Floor...

FIRMFIT®

Silent



FirmFit Silent = Cicha podłoga ze sztywnym rdzeniem


FIRMFIT[®]
Silent

Firmfit Silent to specjalnie zaprojektowana podłoga winylowa, która jest prawdziwym pionierem poszukiwań cichszych i wydajniejszych rozwiązań do twardych paneli. Wszystkie zalety wodoodpornej podłogi oraz CISZA...

- Do 6 razy cichsza niż typowa podłoga ze sztywnym rdzeniem 4+1 mm
- Do 3 razy cichsza niż podłoga WPC 5,5 + 1 mm



- Równie **piękna** – występuje w formacie XL ze **strukturą synchroniczną EIR** i **wyraźnie ściętą malowaną fazą**
- Tak samo **sztywna** - tak samo **wodoodporna**
- Równie trwała
- Tak samo **stabilna**
- Certyfikaty **GREENGUARD Gold, Assure, A+, Eurofins**

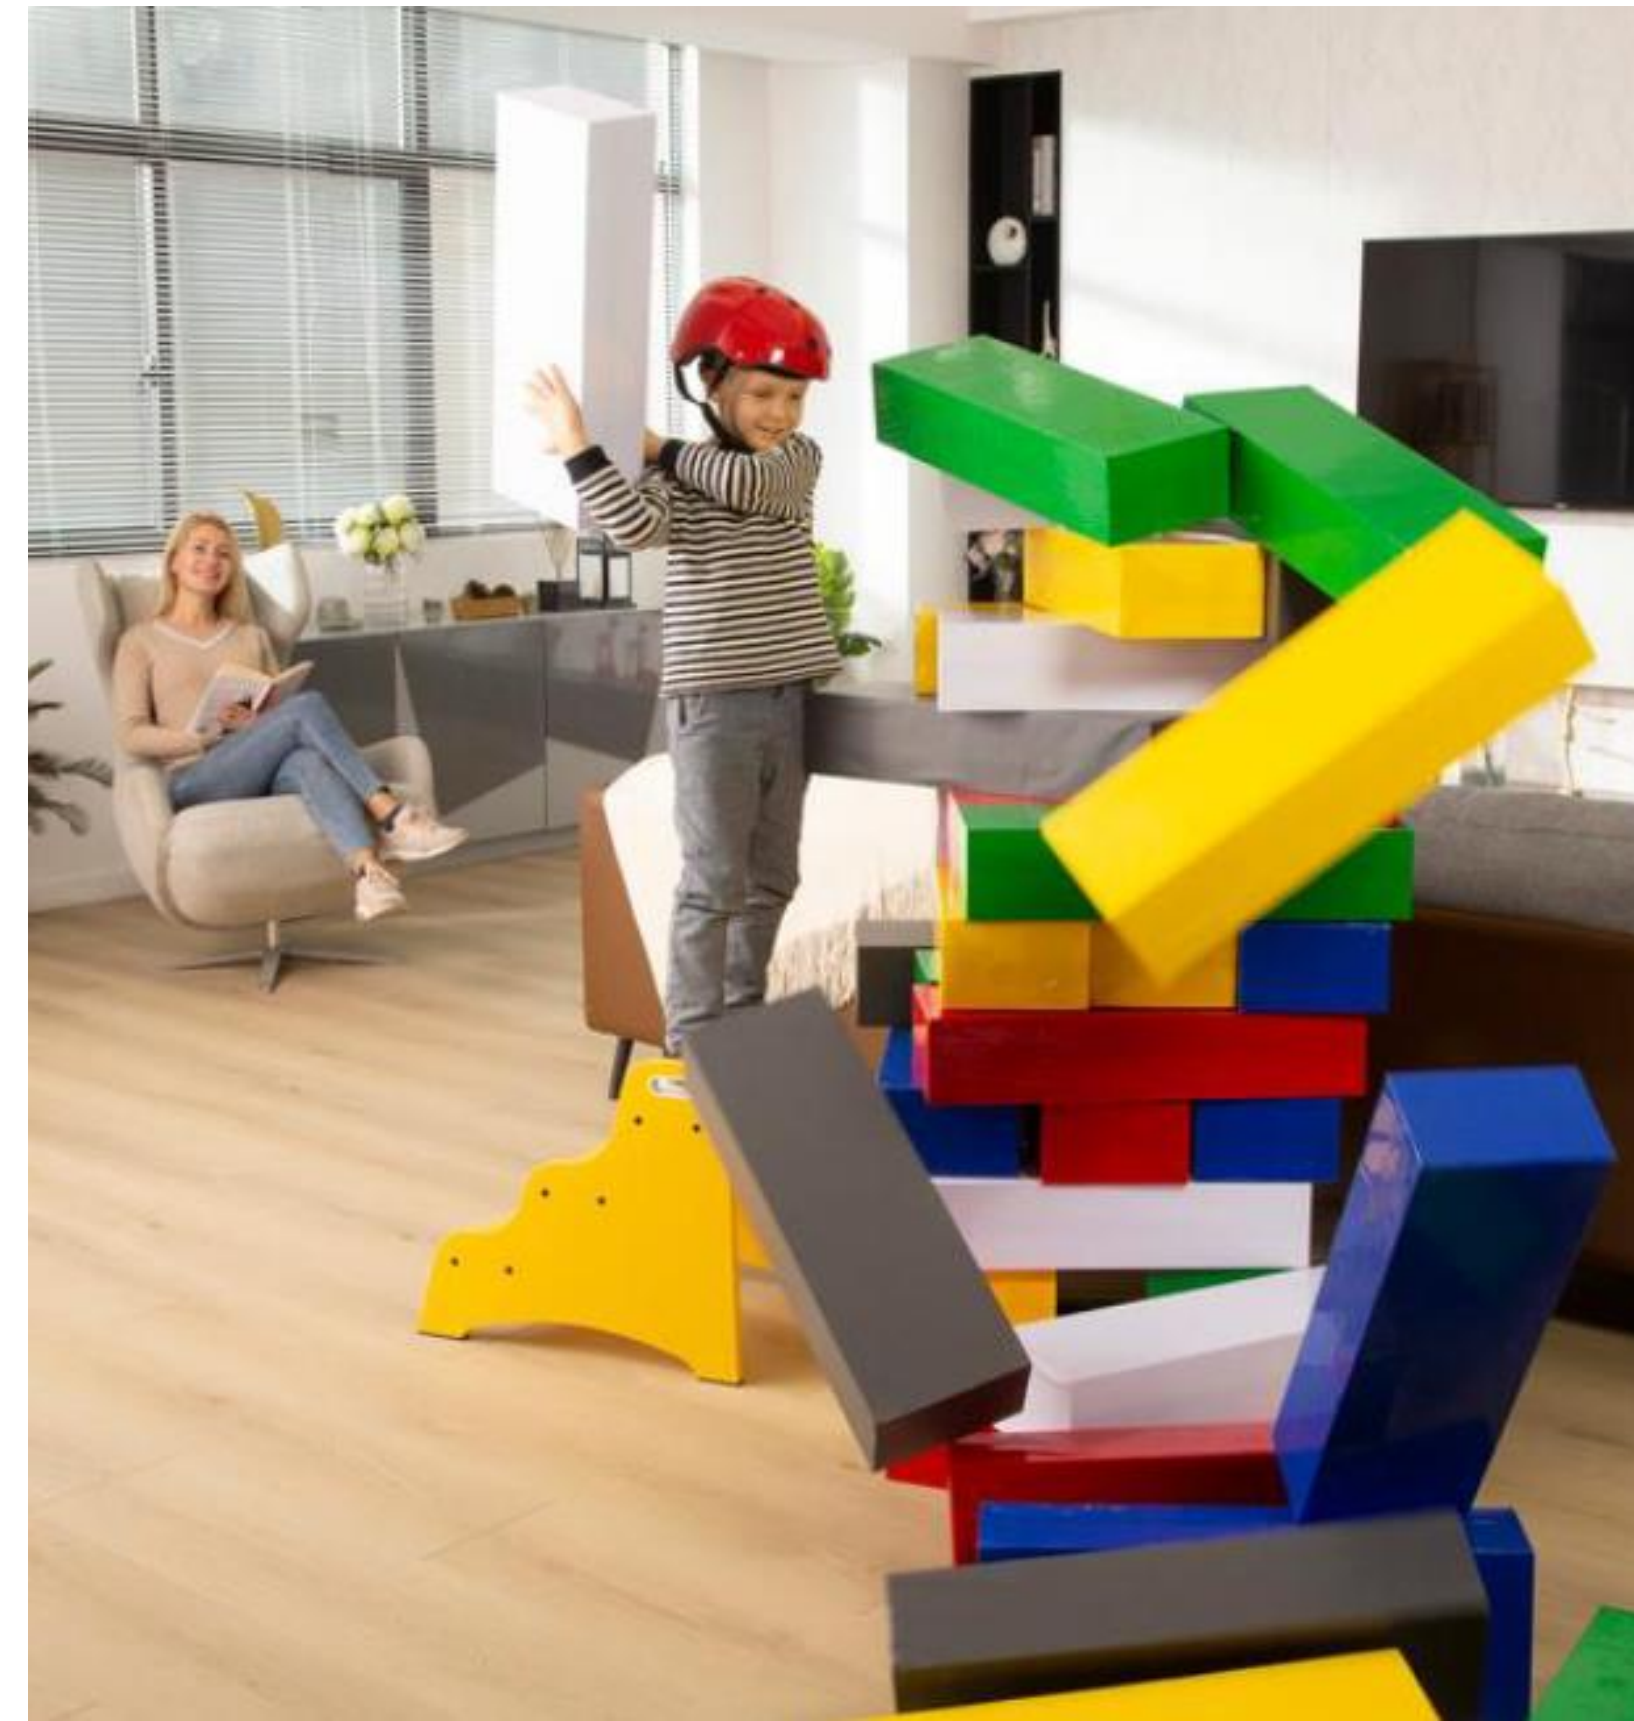

FirmFit Silent to jeszcze bardziej sprężysta podłoga niż standardowe podłogi SPC!

Oprócz zalet akustycznych co czyni go doskonałym wyborem 🗣️ **podłogi FirmFit Silent** jednocześnie **poprawiają ergonomię i komfort chodzenia** 🧘‍♀️!

Efektom czego podłogi są **bardziej sprężyste** oraz **cieplejsze w dotyku**.



Dzięki swojej opatentowanej konstrukcji zaprojektowanej tak aby przy użyciu wielu odrębnych warstw wykonanych z różnych materiałów oraz zastosowania dodatkowej warstwy winylu **stworzyć miękkie i komfortowe doświadczenie podczas chodzenia**.



Odbicie dźwięku – jak dobry jest system FirmFit silent?

FIRMFIT[®]
Silent

Decybel to względna skala używana do określania zamiany poziomu ciśnienia fali dźwiękowej. Oznacza to, że podwojenie energii akustycznej (=dźwięk) przekłada się tylko na różnicę 3 dB. Aby obiektywnie porównać "o ile cichsze" są dwie różne podłogi, można porównać poziom energii akustycznej odbijanej przez obie podłogi w tych samych warunkach.

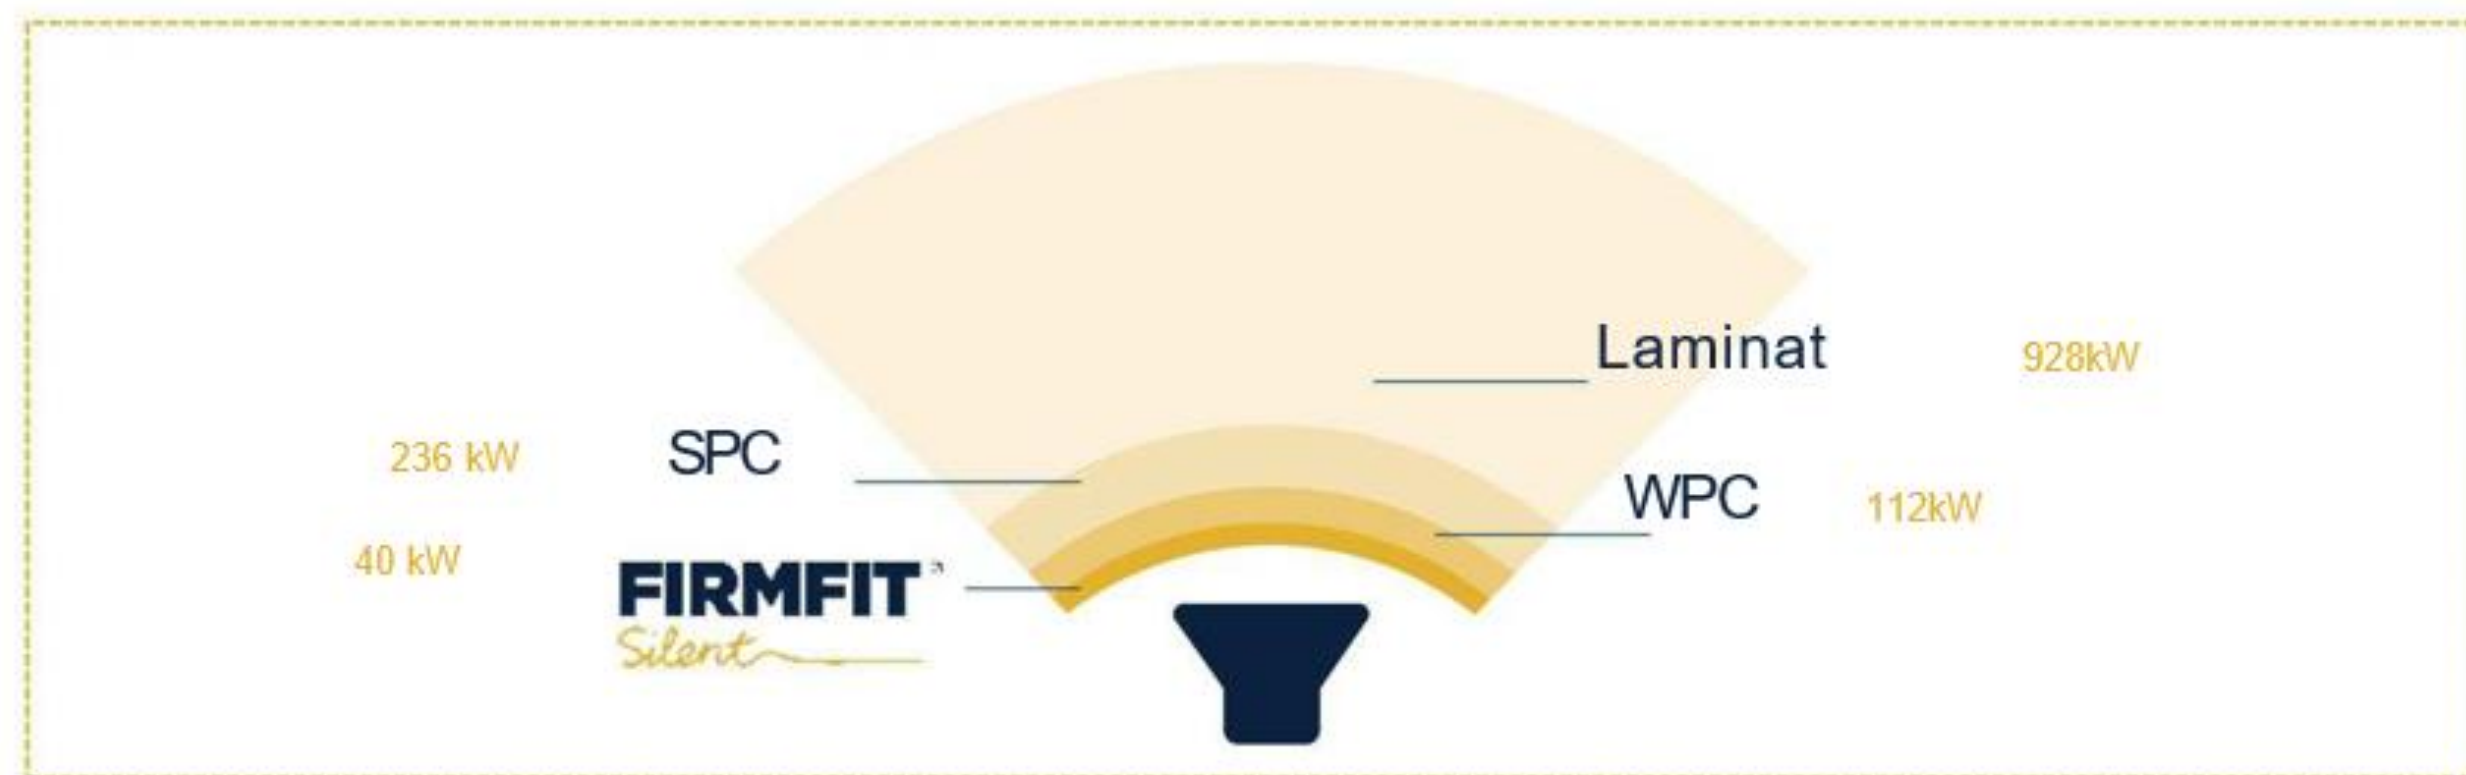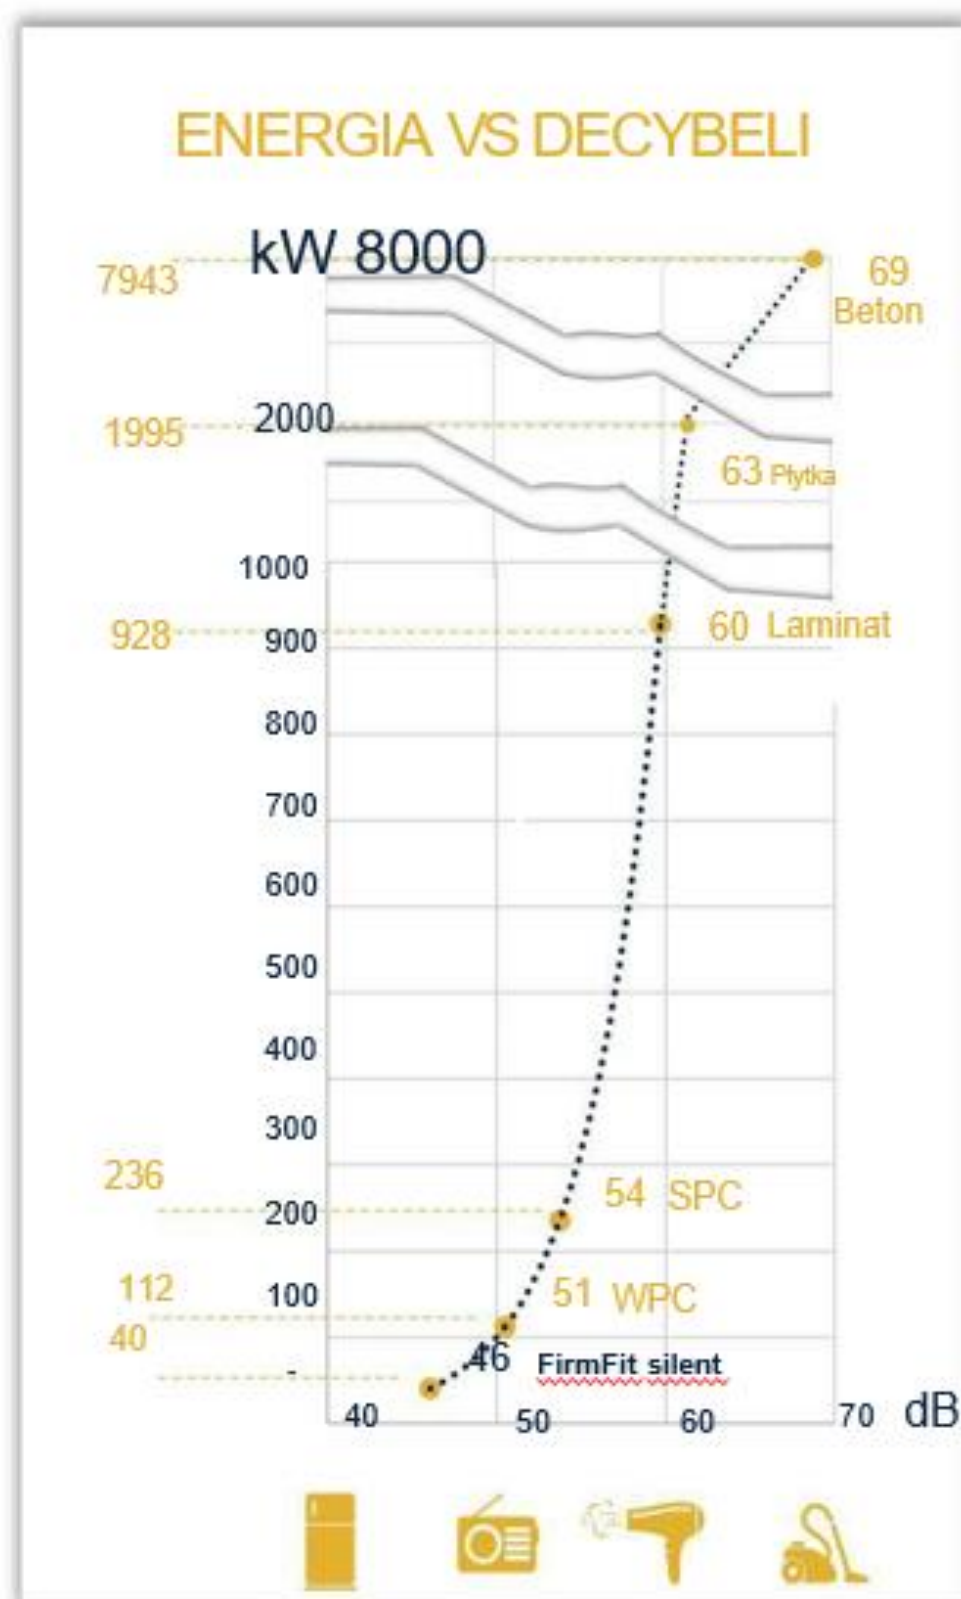


FIRMFIT[®]
Silent

Do 3 razy cichszej niż WPC Do 6 razy cichszej niż SPC i laminat

Dźwięk transmisji – normy ISO

PRZENOSZENIE DŹWIĘKU UDERZENIA (ISO 10140-1) \ (ISO 717-2)

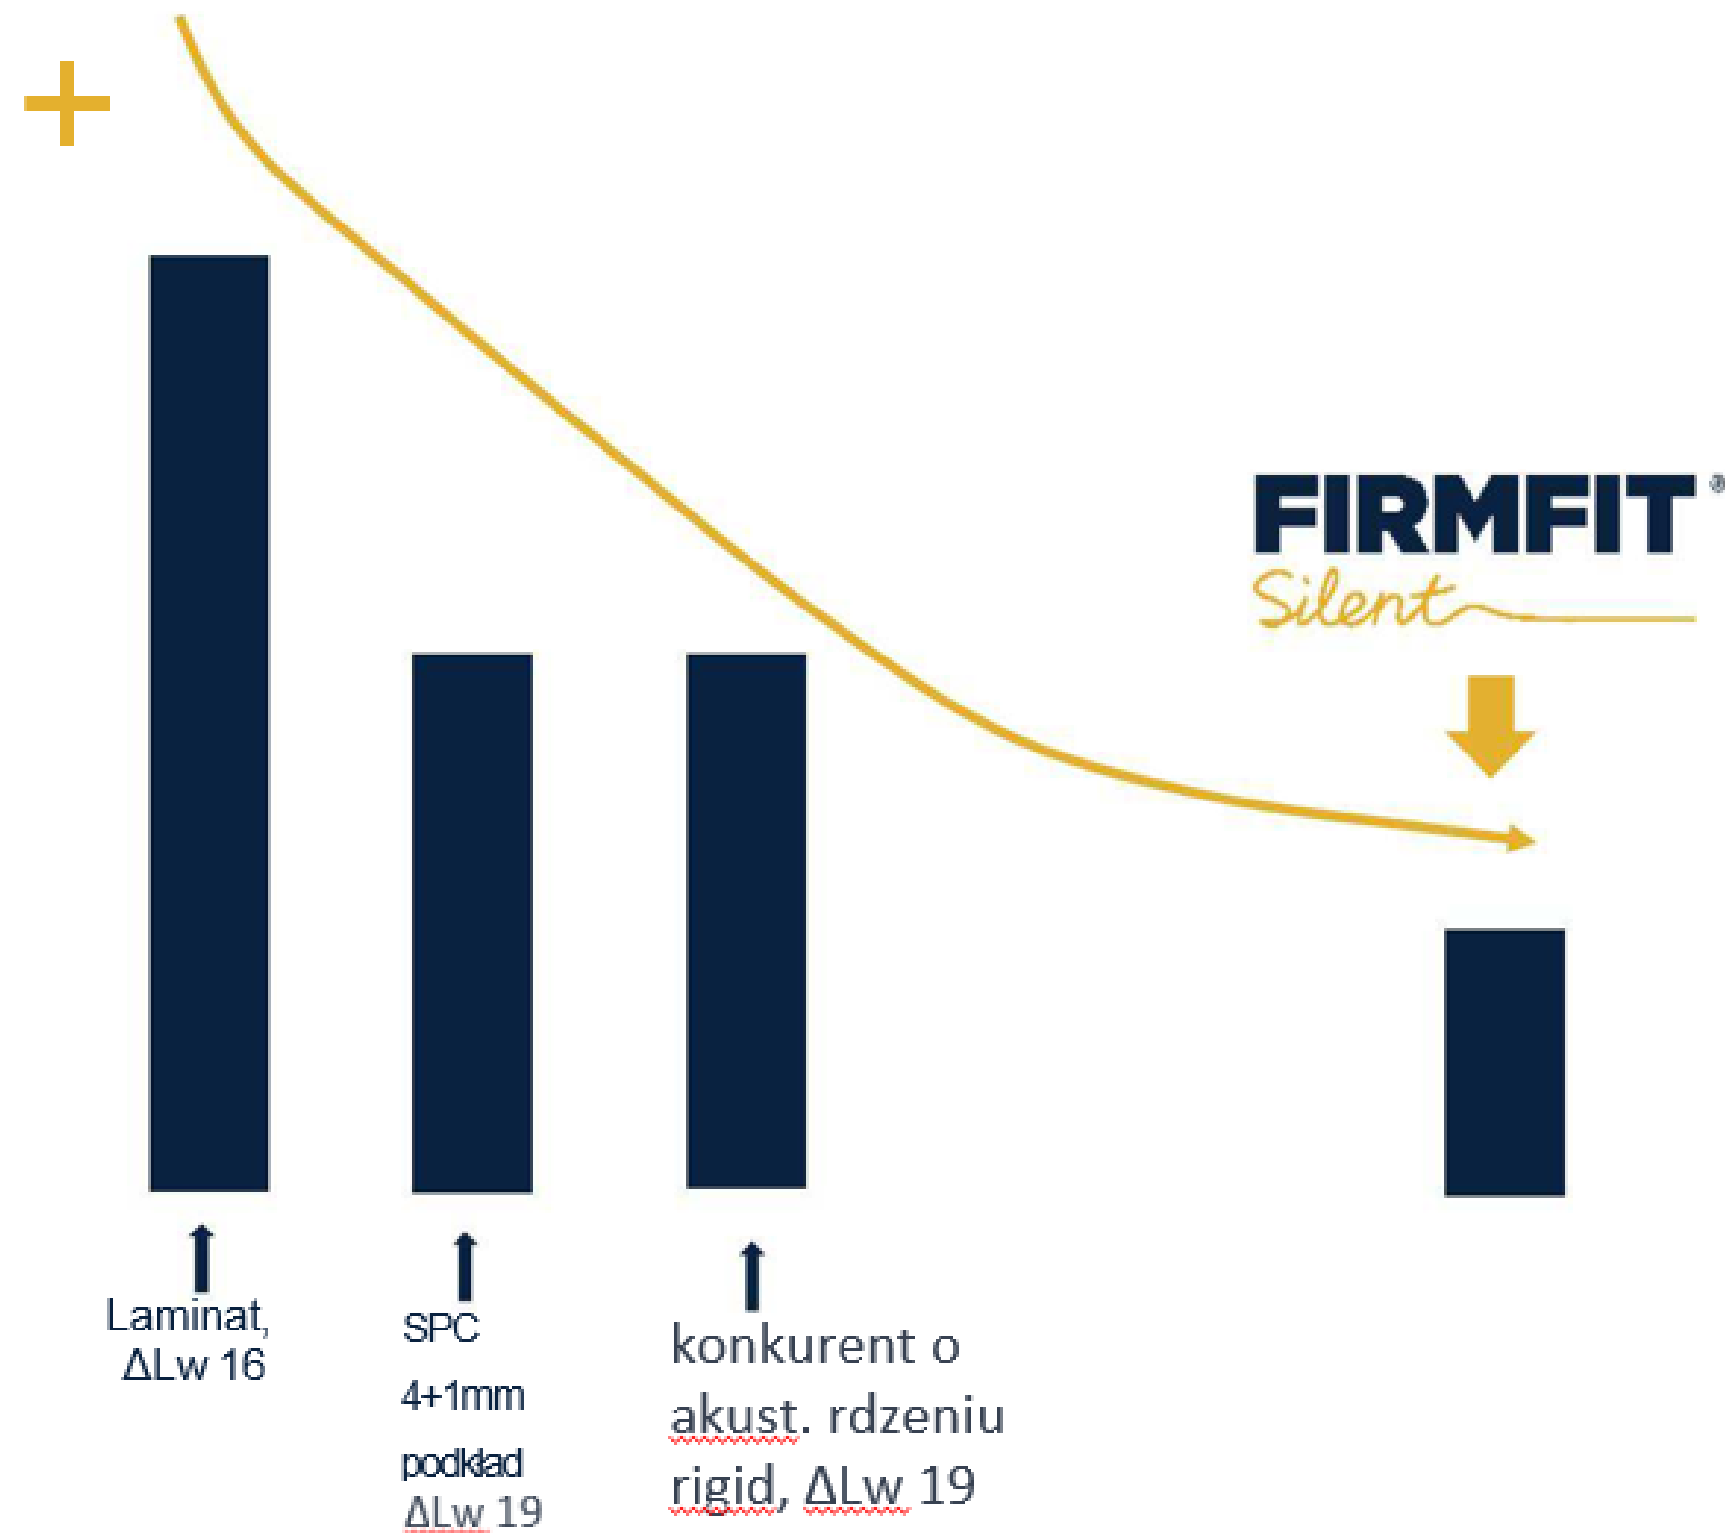



*Testowano w tych samych warunkach w TFI Aachen - Institute for Research, Testing and Certification.

Zobacz, jak to działa!


Technologia termoformowania zapewnia znacznie lżejsze panele SPC



So what's all the buzz about?

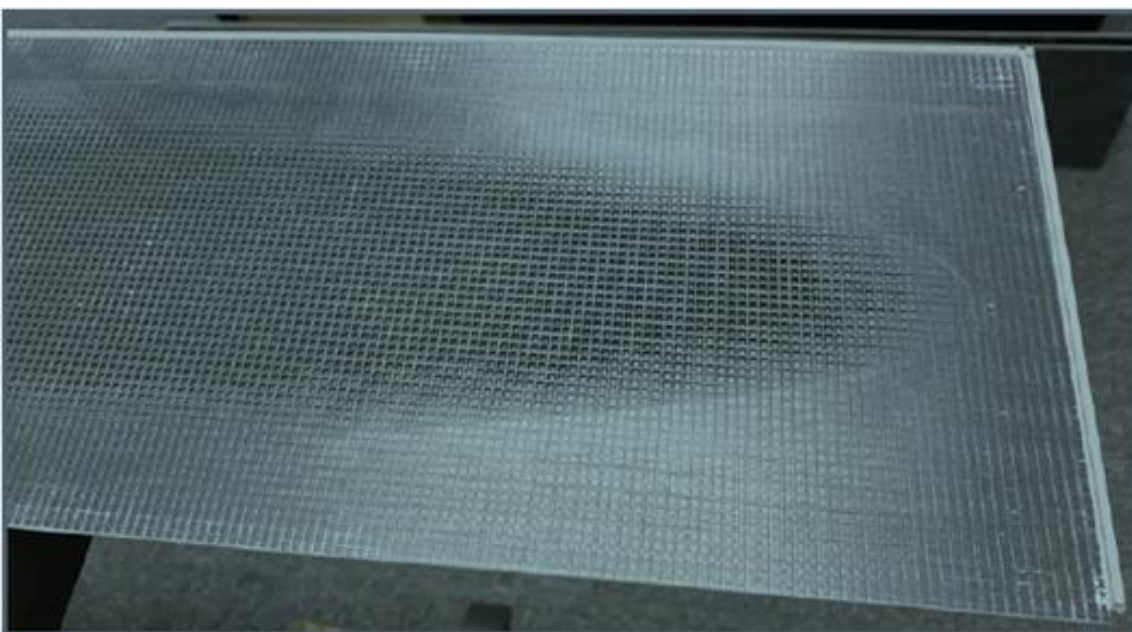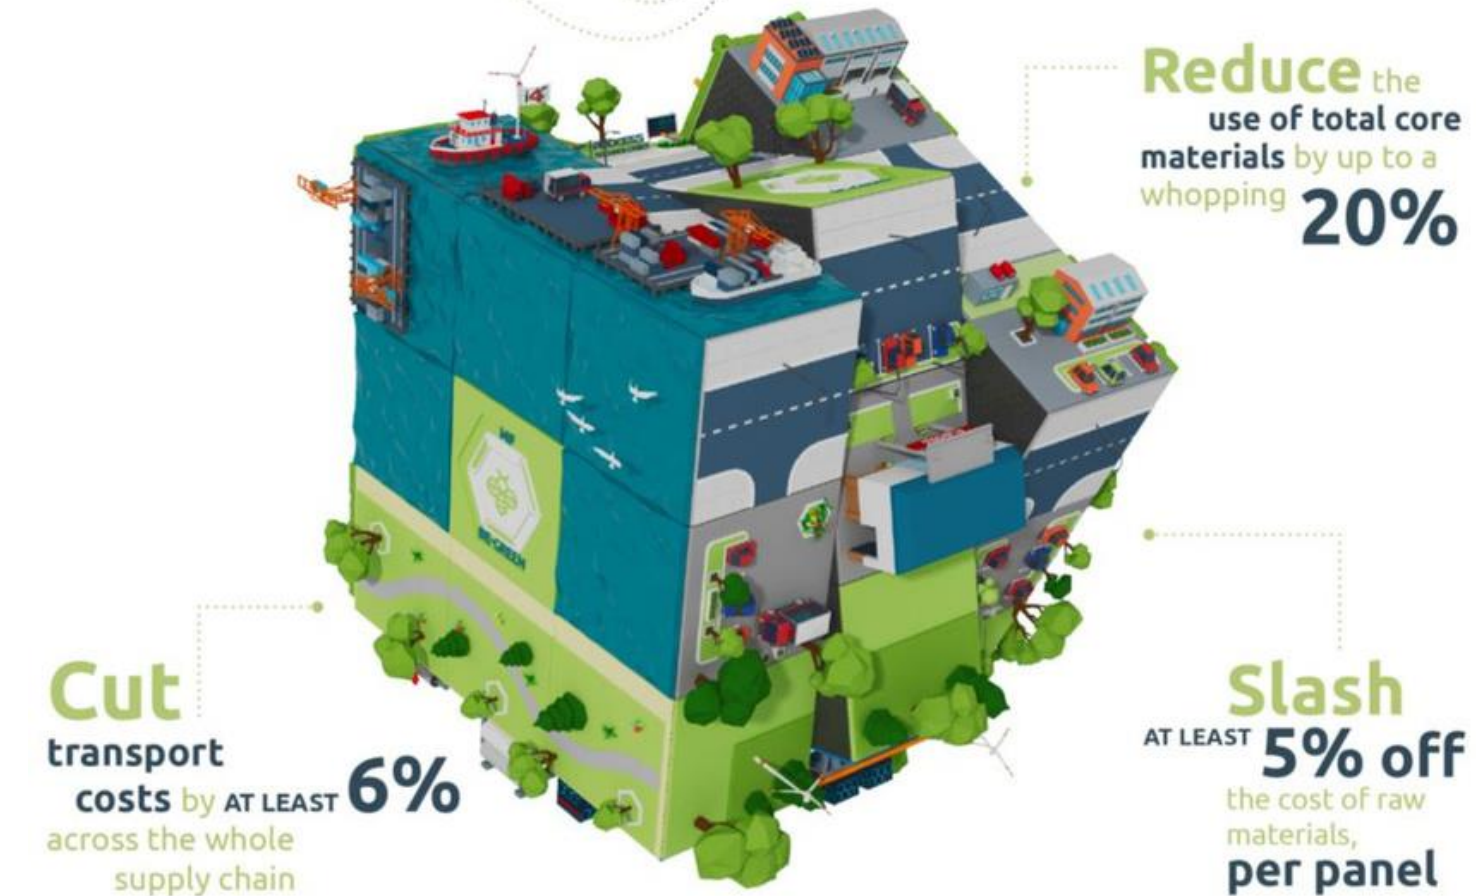

- $\geq 4\text{mm}$ SPC core
- 600g/m^2 lighter SPC core

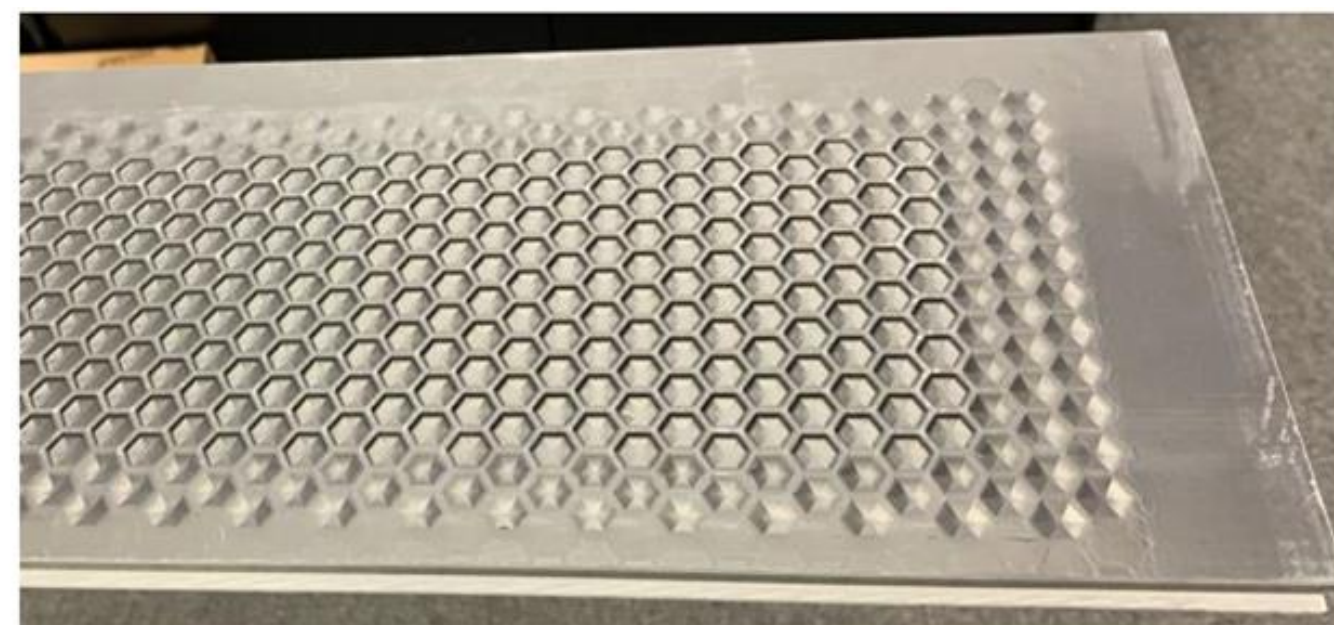


- $\geq 5\text{mm}$ SPC core
- 2000g/m^2 lighter SPC core

FIRMFIT®
Silent

Wsparcie marketingu internetowego

Narzędzie do wizualizacji pomieszczeń

Wstaw podłogę w
niezwykle realistyczny sposób, w
ciągu 3 sekund!

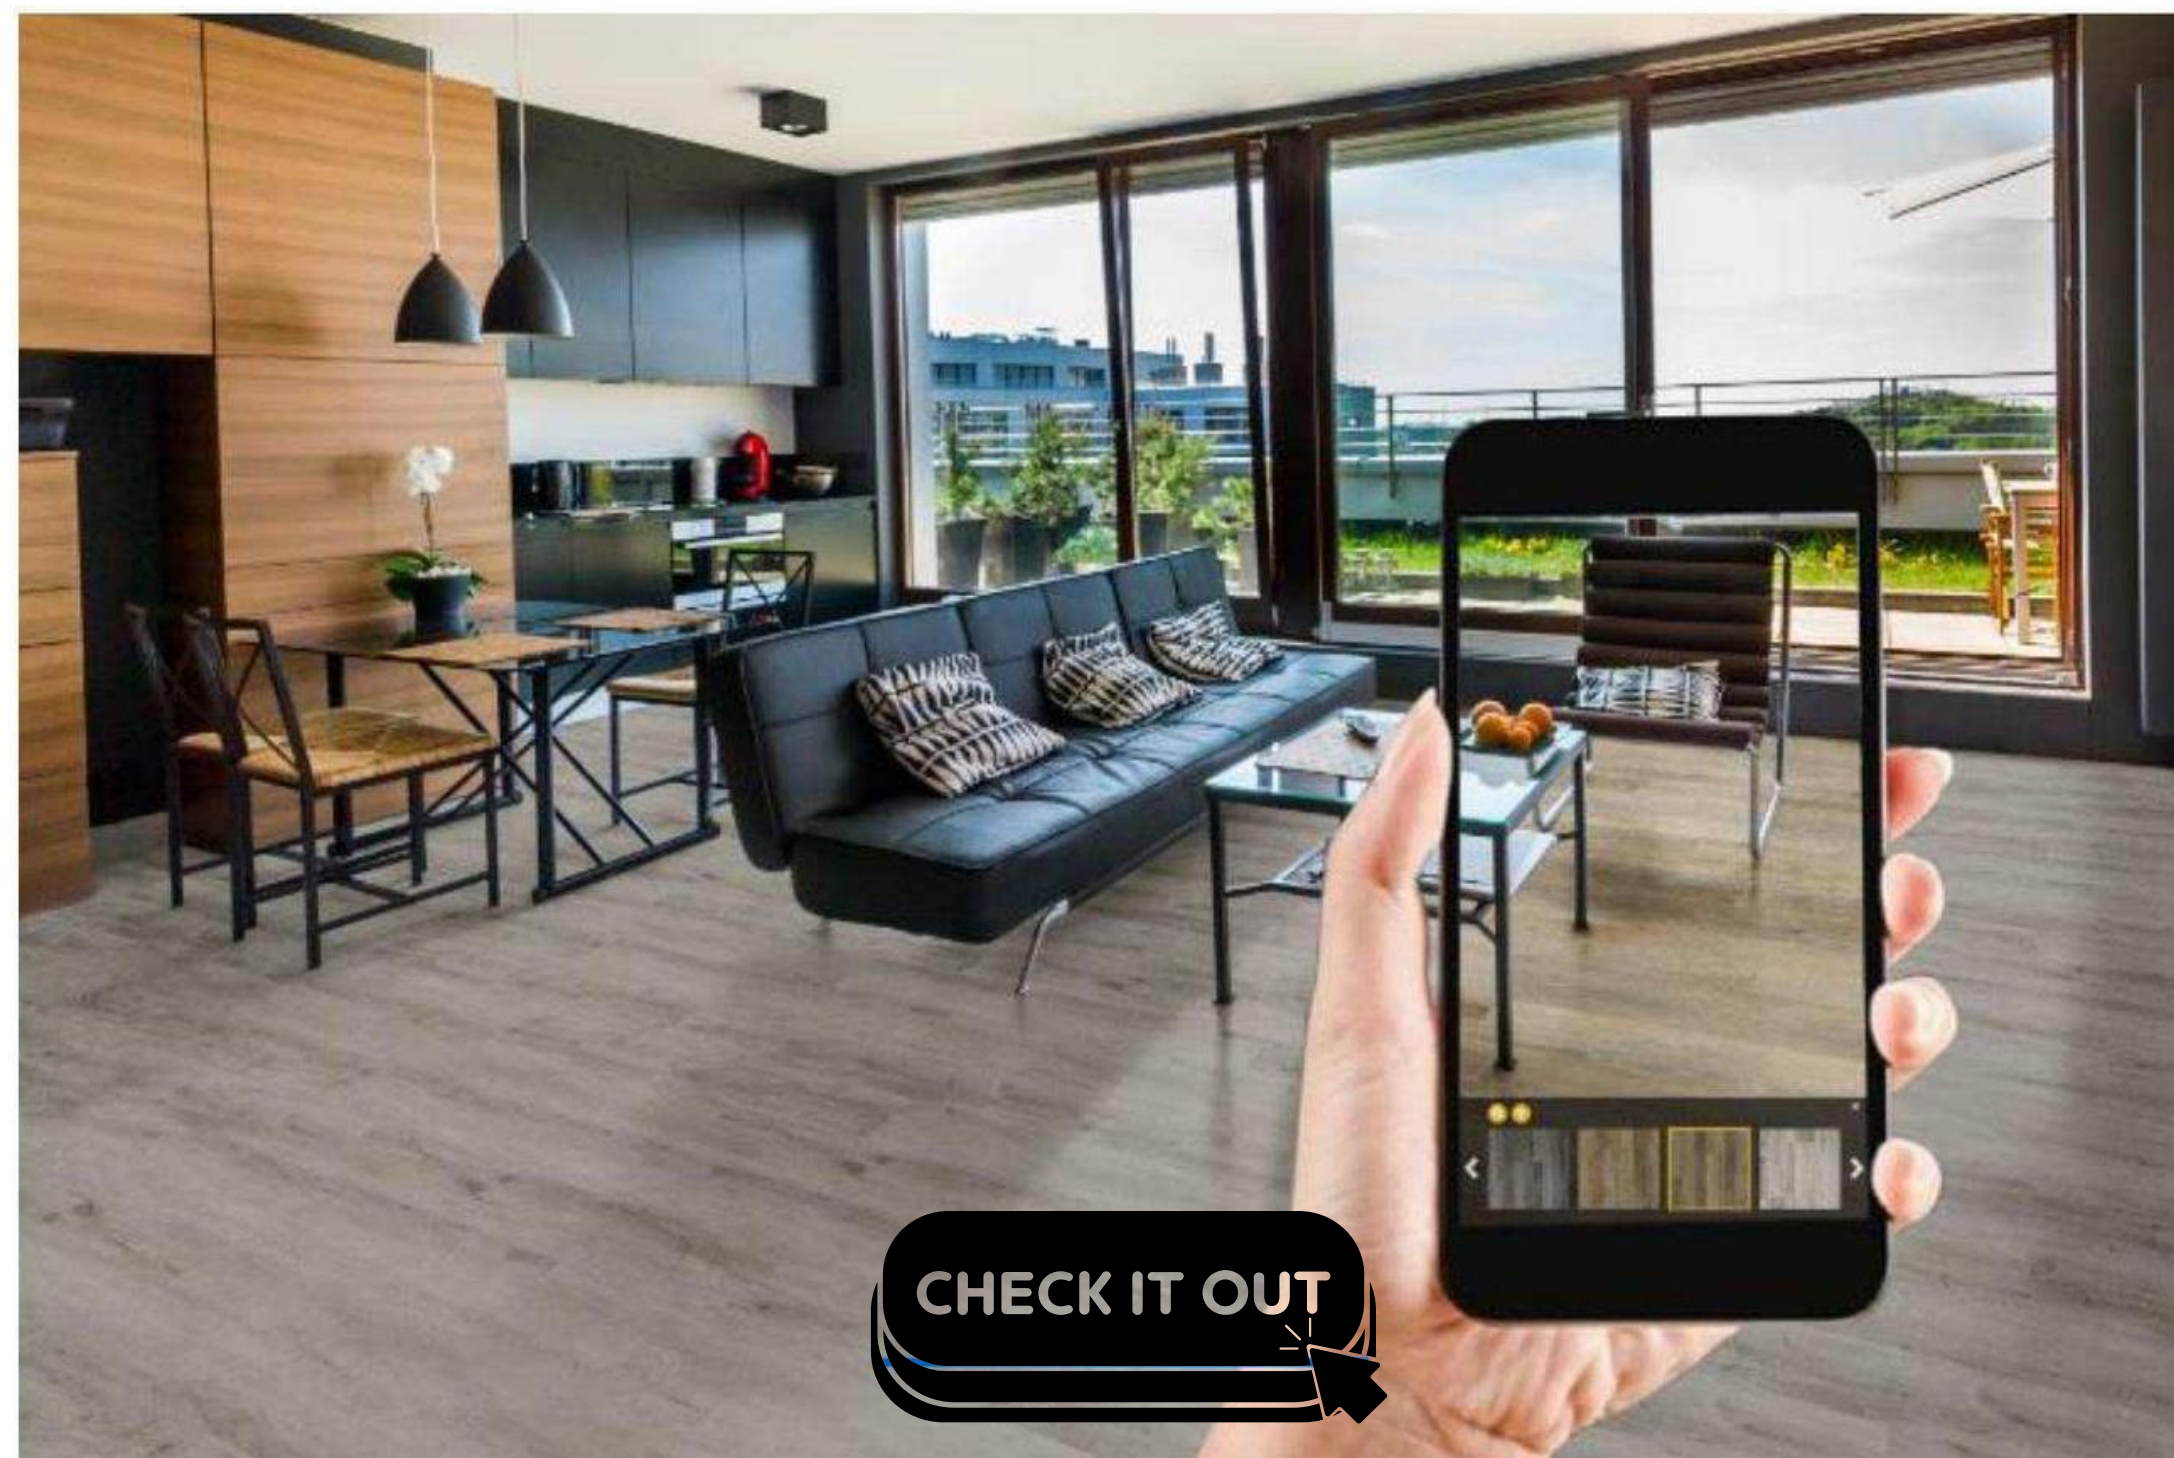

Wsparcie marketingu internetowego

Grafiki

Oferujemy następujące rodzaje zdjęć:

Zdjęcie lifestylowe



Obraz sceny pokoju



Zdjęcie z bliska



Przykładowe zdjęcie



Wide

Filmy dostępne na naszym kanale YouTube:

<https://www.youtube.com/channel/UCZNvDoqZejV0GanRbbIL1cg>

oraz na stronie: <https://www.firmfitfloor.com/pl/>


Filmy promocyjne



Filmy instalacyjne



Obejrzyj to!

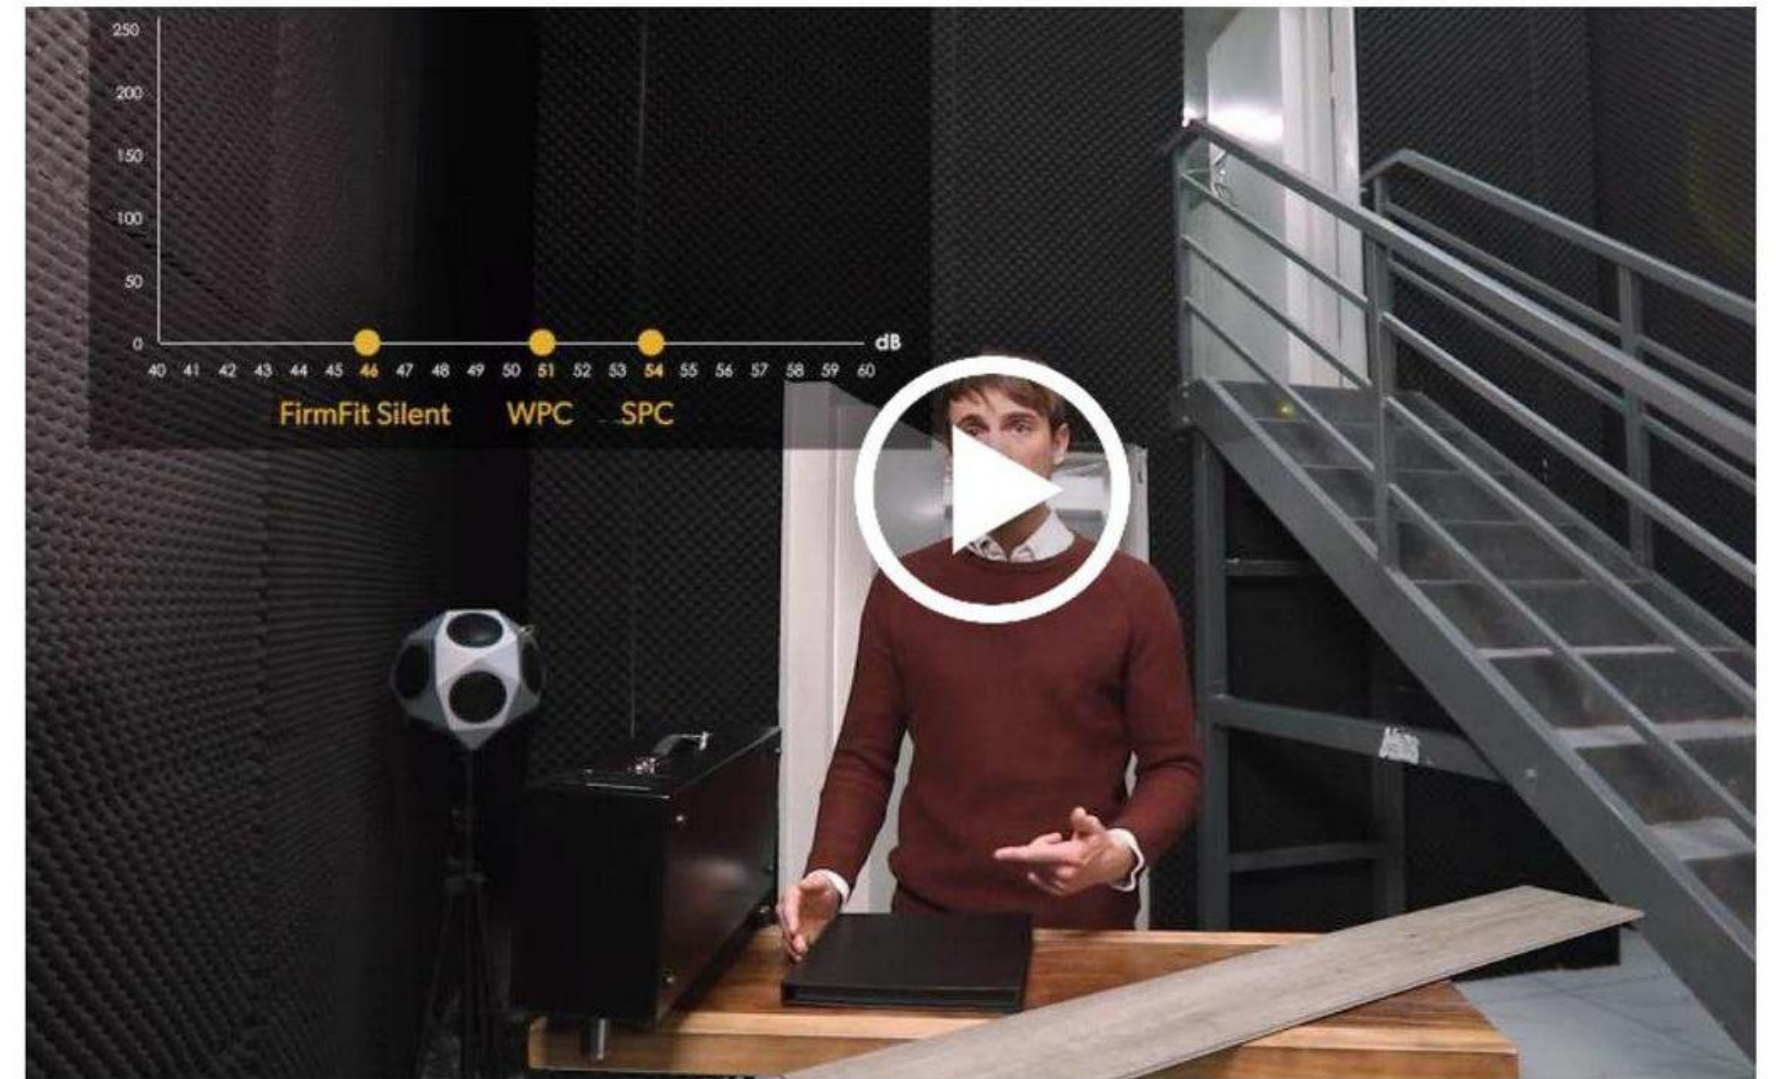

Produkty dodatkowe



„Użyj SOUNDBOOK już teraz
i sam usłysz różnicę !”

Ekspozytory

do salonów sprzedaży





The **Original**
Rigid
Core Floor...