

ABSOLUTE XXL

Dane techniczne

Panele winylowe XXL z sztywnym rdzeniem **RIGID CORE** z kompozytu SPC, zamkiem Click Lock i zintegrowanym podkładem wyciszającym Silent Step.

wymiary panela: **4+1 x 228.6 x 1524 mm**


paczka: 6 paneli (=2,0903 m² / 17,8 kg)

paleta: 68 paczek (=142,1416 m² / 1210,4 kg)



Wyniki testów		
Grubość całkowita panela (z podkładem)	EN ISO 24236	5mm ± 0.15mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.5mm ± 0.05mm
Podkład wyciszający (IXPE)	(IXPE)	1 mm
Prostokątność elementu	EN 434	<0.3mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 24342	≤0.05%
Zakrzywienie pod wpływem ciepła	EN 434	≤0.2mm
Wytrzymałość na odrywanie	EN 431	>70N/50mm
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0.1mm
Oddziaływanie kółka krzesła	ISO 4918	Brak widocznych uszkodzeń po 25000 cyklach
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS
Odporność ogniowa	EN 13501-1	Bfl-S1
Odporność na ścieranie	EN 660	Grupa T
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Klasa 0
Odporność na przypalenia papierosem	EN ISO 1399	Klasa 4
Odporność na światło	ISO 105-B02	Stopień 6
Emisja formaldehydów	EN 717-3	E1
Klasa użyteczności	EN ISO 10582	23 / 33
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Kompatybilne, max. 27°C
Przewodnictwo cieplne	EN 12664:2001	0,086 W/(m•K)
Opór cieplny	EN 12664:2001	0,058 (m ² •K)/W
Klasa izolacyjności uderzeniowej	ASTM E989-18	IIC 53
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 717-2	21dB

Konstrukcja panela **ABSOLUTE XXL**

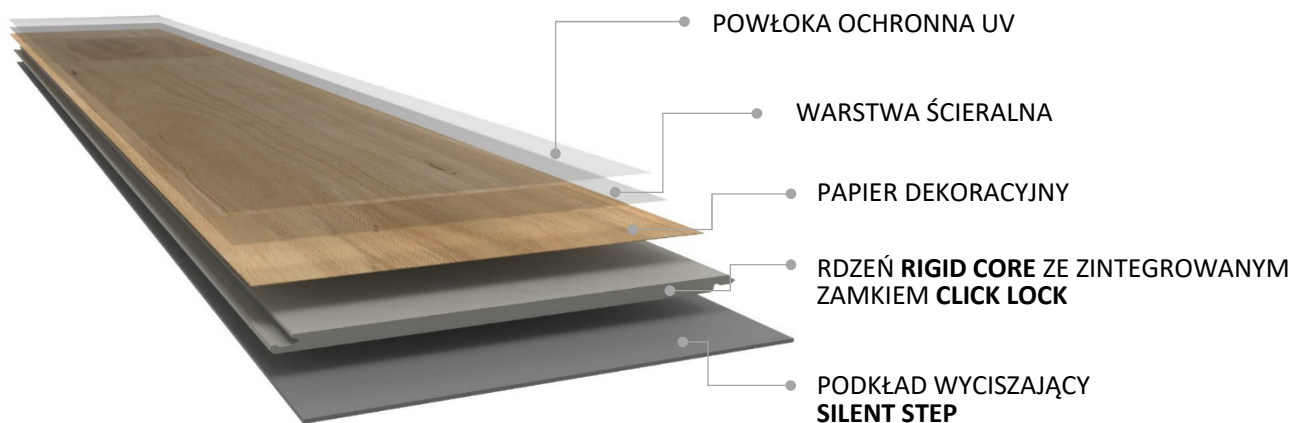

XXL

large size

1524 mm

228,6 mm



wear layer
0.50 mm



rigid core



click lock



silent step



real wood
structure



floor heating



animal proof



child proof



water proof



easy to clean



eco-friendly



wersja 11/2023