


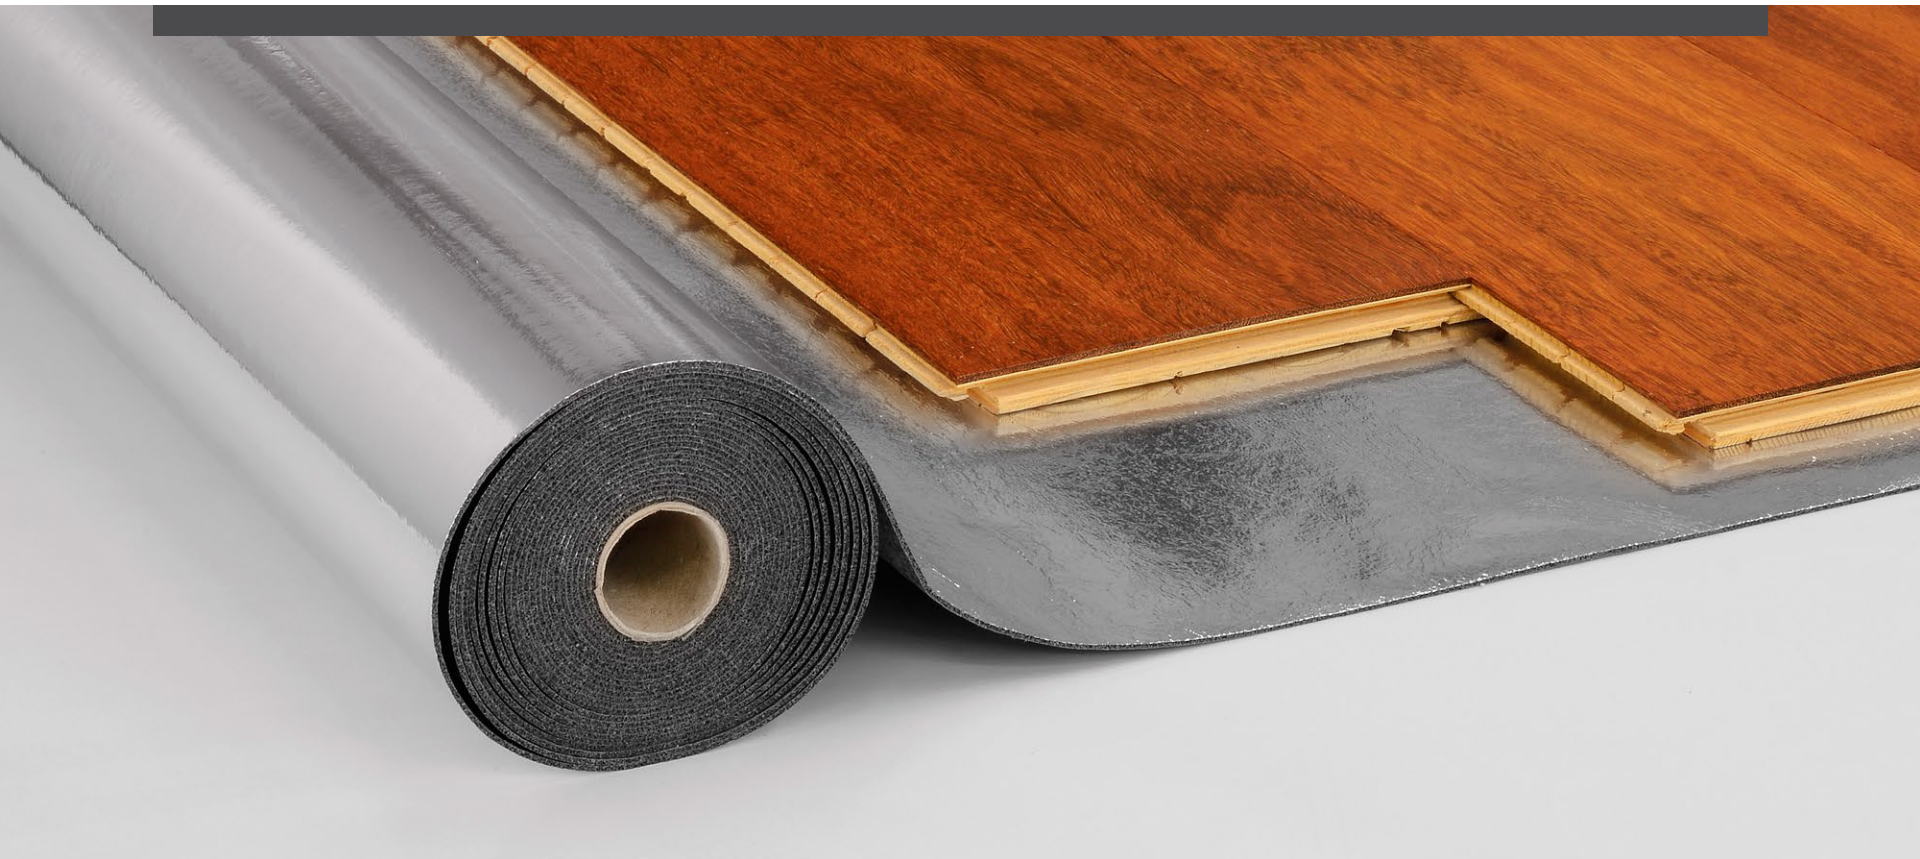

IDEAL PROFI

2.0

2 mm + folia alu

PACZKA ZAWIERA
PACK CONTENTS

8 m²

Poziomy i klasy właściwości użytkowych

Weninger Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 81,
44-350 Gorzyce

Z-158.10-50,
II 43-1.158.10-24/20

Mata podłogowa przeznaczona do stosowania w budynkach zgodnie ze specyfikacjami producenta, jako podkład podłogowy bezpośrednio pod podłogi pływające drewnopochodne (panele podłogowe) jak i podłogi pływające drewniane nie mocowane do podkładu, m.in. w celu kompensacji nieznacznych nierówności podłoża. Spełnia wymagania normy EN 16354.

Poziomy i klasy właściwości użytkowych podano w tabeli obok.

Made in Germany

www.weninger.pl/dop

Materiał bazowy
Basic material

Poliuretan / Elementy organiczne 780 kg/m³ (± 10 %)
Polyurethane / Mineral 780 kg/m³ (± 10 %)

Redukcja dźwięku uderzenia
Impact sound reduction

18 dB

Odbity dźwięk kroków
Reflected walking sound

up to 26%

Izolacja termiczna
Thermal insulation

✓

Odpowiednie do ogrzewania podłogowego
Suitable for underfloor heating

0,009 m² K/W

Ochrona przed wilgocią
Moisture protection

✓

Kompensacja nierówności podłoża
Punctual conformability

✓

Wytrzymałość na ściskanie
Compressive strength

220 kPa

Dynamiczne obciążenie
Dynamic load

2.500.000

Trwałość
Durability

✓

KARTA TECHNICZNA

PODKŁADY PODŁOGOWE



IDEAL PROFI 2.0

2 mm + folia alu

Deklarowane właściwości

		Materiał bazowy Basic material	Poliuretan / Elementy organiczne Polyurethane / Mineral 780 kg/m³ (± 10 %)	Norma
	IS	Redukcja dźwięku uderzenia Impact sound reduction	18 dB	DIN EN 10140
	RWS	Odbity dźwięk kroków Reflected walking sound	up to 26%	EPLF WD 021029-5
	R	Izolacja termiczna Thermal resistance	0,009 m² K/W	EN 12664
	SD	Ochrona przed wilgocią Protection against moisture	SD 100 m	DIN EN 12086
	CS	Wytrzymałość na ściskanie Compressive strength	220 kPa	DIN EN 826
	CC	Wytrzymałość na odkształcenie Compressive creep	48 kPa	DIN EN 1606
	DL	Dynamiczne obciążenie Dynamic load	2.500.000 cykli cycles	DIN EN 13793
	RLB	Odporność w teście dużej kuli Resistance to large ball	800 mm	DIN EN 13329
	PC	Kompensacja nierówności podłoża Punctual conformability	1,02 mm	EN 16354
	RTC	Odporność na ogień Reaction to fire	B _{fl-s1}	DIN EN13501-1

ZASTOSOWANIE

Podkład akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Zalecany do systemów ogrzewania podłogowego.

WŁAŚCIWOŚCI

NIE ZAWIERA plastyfikatorów, azbestu, formaldehydu, halogenów i metali ciężkich. Jest zgodny z francuskimi przepisami A+ dotyczącymi VOC, certyfikatem Blue Angel oraz niemieckim programem AgBB.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Woda, większość domowych środków czyszczących, roztwory soli, kwasów, zasad, częściowo odporne na rozpuszczalniki organiczne i węglowodory.

SPOSÓB PRZECZYSZCZANIA

Nie przechowuj podkładu na zewnątrz, chroń go przed działaniem promieni słonecznych.

MONTAŻ

Łatwe cięcie za pomocą narzędzi lub noża rzemieślniczego. Układać aluminiową stroną do góry. Elementy podkładu łączyć za pomocą taśmy samoprzylepnej.

APPLICATION

High efficient acoustic underlay designed for the installation under laminate and parquet floors. Recommended for underfloor heating system.

PROPERTIES

FREE from plasticizers, asbestos, formaldehyde, halogens and heavy metals. It complies with French afsset A+ guidelines on VOC's, the Blue Angel eco label and the German AgBB scheme.

CHEMICAL RESISTANCE:

Water, most domestic cleaners, solutions of salt, acids, bases, partly durable against organic solvents and hydrocarbons.

STORAGE

Do not store the underlay outdoors, protect it from exposure of sunlight.

INSTALLATION

Easy cutting using an utility or craft knife. Lay the aluminum side up towards the surface covering. Join the subfloor surfaces with the sealing adhesive tape.


WENINGER

WENINGER Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce
www.weninger.pl