


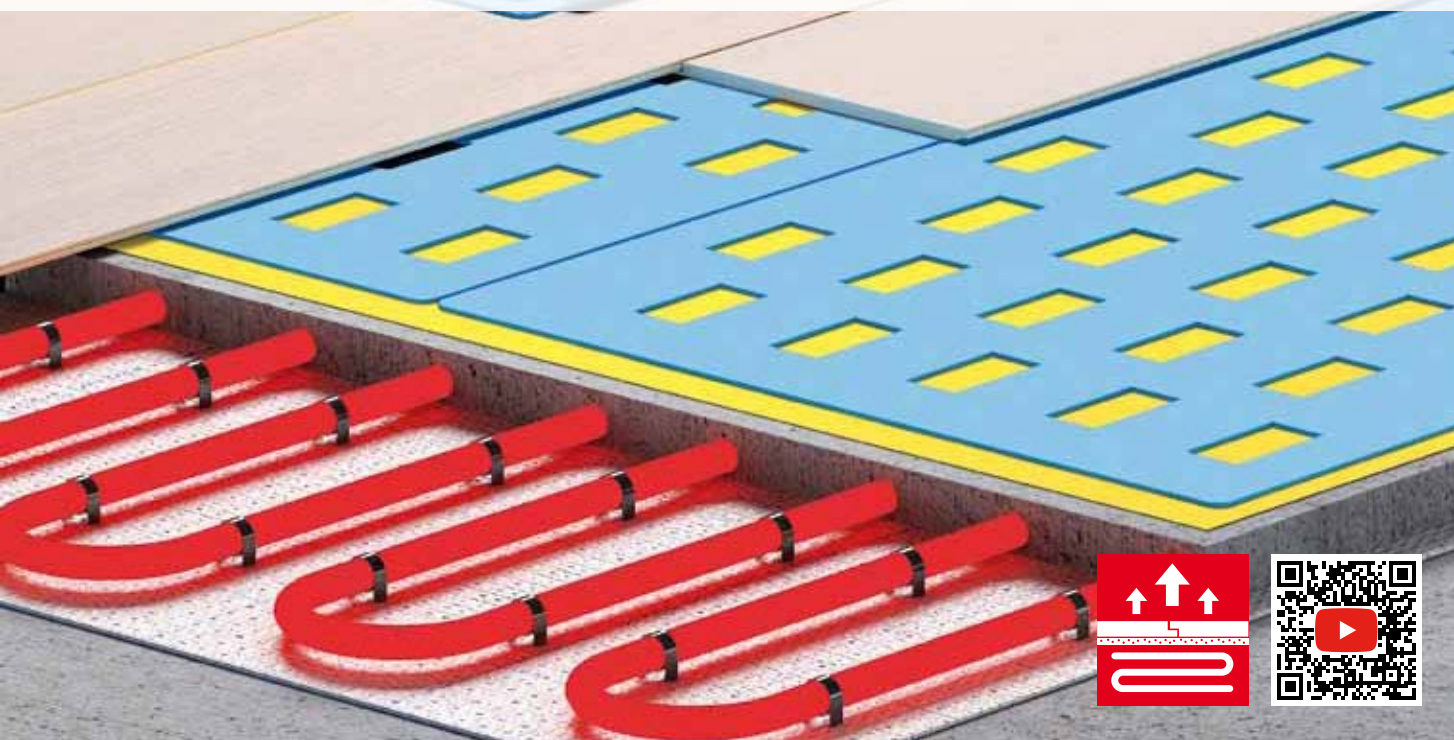

## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

|      |           |              |              |                 |   |     |       |
|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---|-----|-------|
|      |           |              |              |                 |   |     |       |
| 3 mm | ≤12% / ★★ | >18 dB / ★★★ | ≤60 kPa / ★★ | ≤2,5 mm / ★★★★★ | ★ | Efl | ★★★★★ |

## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION


Podkład podłogowy Expert Thermo Rapid CEZAR wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS przeznaczanego pod wszystkie typy podłóg pływających, w których zastosowano ogrzewanie, bądź chłodzenie podłogowe. Izolacja podłogowa występuje w postaci prostokątnej płyty. Jej ergonomiczny kształt pozwala na szybki system montażu oraz prostą obróbkę. W płycie występują prostokątne otwory umożliwiające idealne rozprowadzenie ciepłego lub zimnego powietrza z systemu podłogowego na całej powierzchni posadzki podłogowej. Izolacja podłogowa występuje wyłącznie w jednej grubości. Podkład podłogowy jest jedynym produktem takiego typu na rynku europejskim, co nadaje mu miano innowacyjnej izolacji podłogowej.

Expert Thermo Rapid – это подложка, изготовленная из экструзионного пенополистирола. Предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом. Листовая подложка быстро укладывается. В листах вырезаны отверстия, позволяющие идеально распределить теплый или холодный воздух или системы подогрева. Подложка выступает только в одной толщине. Данная подложка является инновационным продуктом, не имеющим аналогов на рынке.

Expert Thermo Rapid CEZAR underlay is made from extruded polystyrene (XPS), intended for all types of floating floors with heating or cooling system. This floor insulation is offered in rectangular sheets. Its ergonomic shape allows for fast laying and simple handling. Rectangular openings distribute perfectly hot or cold air from floor system over the whole floor area. This floor insulation is available just in one thickness. It is the only product of such a type on the European market, deserving the name of an innovative floor insulation.



## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

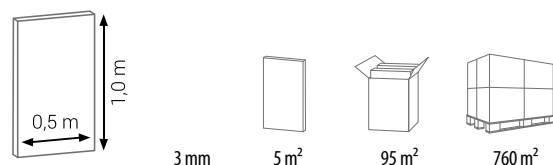

| NR KAT. / KAT. № / CAT. NO |      |      |       |        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|
|                            |      |      |       |        |
| 648014                     | 3 mm | 5 m² | 95 m² | 760 m² |